

All about



Neben Trockeneismaschinen produzieren und liefern wir auch:

- ASCO CO₂-Produktionsanlagen
- ASCO CO₂- Rauchgas-Rückgewinnungsanlagen
- CO₂-Gas-Rückgewinnungsanlagen für Trockeneismaschinen
- Trockeneis - Blockmaschinen und Pelletizer
- CO₂-Lagertanks und transportable Tanks
- ASCOJET Trockeneis-Strahlsysteme
- CO₂-Pumpen und Flaschenabfüllanlagen
- Atmosphärische CO₂-Verdampfer
- CO₂-Detektoren
- CO₂-Durchflussmesser
- CO₂-Prüfgeräte (Taupunkt- / Reinheits- / Karbonisier-Geräte)
- CO₂-Zubehör

Für weitere Fragen oder Informationen wenden Sie sich bitte an:

Schweiz (Hauptsitz)
 Industriestr. 2, CH-8590 Romanshorn
 Tel. + 41 71 466 80 80 Fax + 41 71 466 80 66
 e-mail: info@ascoco2.com

ASCO KOHLENSÄURE AG

www.ascoco2.com

Neuseeland
 P.O.Box 16134, NZ-Christchurch
 Tel. + 64 3 349 7029 Fax + 64 3 349 4337
 e-mail: info@asco.co.nz

1369d

AUTOMATISCHE TROCKENEISMASCHINE TYP B207 zur Herstellung von Trockeneis-Scheiben



Die wichtigsten Vorteile der automatischen ASCO Trockeneismaschine:


- | | |
|--|---|
| ● 6 verschiedene Scheibendicken | ● automatische Produktion |
| ● sehr hohe Trockeneis-Dichte | ● robuste Konstruktion |
| ● einfache Handhabung | ● Qualitäts-Komponente wie z.B. ATOS, Proface |
| ● vorbereitet für die CO ₂ -Rückgewinnung | ● europäischer Standard CE, HACCP geprüft |
| ● einfache und schnelle Installation | ● einfacher Transport |

Die automatische Trockeneis-Scheiben-Maschine Typ B207 ist ein voll Proface TM PLC gesteuerte und hydraulisch angetriebenes Maschine.

Unsere Standard-Trockeneismaschine B207 stellt 210 x 125 x 20 mm dicke Standard Scheiben her, welche normalerweise im Airline-Cateringsgeschäft Verwendung finden. Durch manuelle Anpassung der Schnee-Einspritzzeit ist es auch möglich, weitere Dicken von bis zu 25 mm herzustellen. Andere Scheibengrößen sind auf Anfrage erhältlich.

Trockeneis-Technologie vom Allerbesten !

Unsere Trockeneis-Maschine ist mit einem Proface PLC mit Touchscren ausgestattet, um die Überwachung, Berechnung und Anpassung jedes einzelnen Schrittes während der Trockeneis-Herstellung sowie des Hydraulik-Systems zu gewährleisten. (Siehe Beispiele von Screen Shots unterhalb)

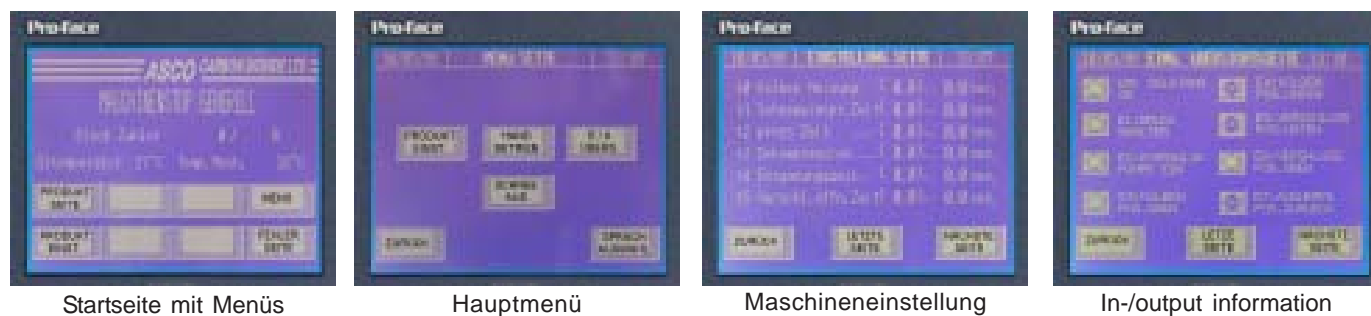

Startseite mit Menüs

Hauptmenü

Maschineneinstellung

In-/output information

ASCO Trockeneis-Technologie

- HACCP** ASCO Design und System erfüllen den Lebensmittel-Qualitätsstandard.
- Food** Aluminium-Presskammer entspricht Lebensmittel-Qualitätsstandard.
- TSD** Touch Screen Anzeige verstellbaren Parametern und History-Liste.
- RRS** Vorrichtung zur Rückgewinnung des CO2-Gases, welches während der Trockeneis-Herstellung anfällt. Erkundigen Sie sich nach unserem CO2-Gas-Rückgewinnungs-System-

Scheiben Information

Trockeneis-Produkt	Scheiben Dimension 210 x 125 mm					
Dicke in mm	20	21	22	23	24	25
Gewicht in gr/Stk.	820	860	900	940	980	1020
Kapazität in kg/Std.	100	103	106	109	112	115


Andere Scheiben-Masse auf Anfrage erhältlich.

Dimensionen / Masse



Der flache und horizontale Trockeneis-Ausgang minimiert Trockeneisverluste.

Dimensionen B207:

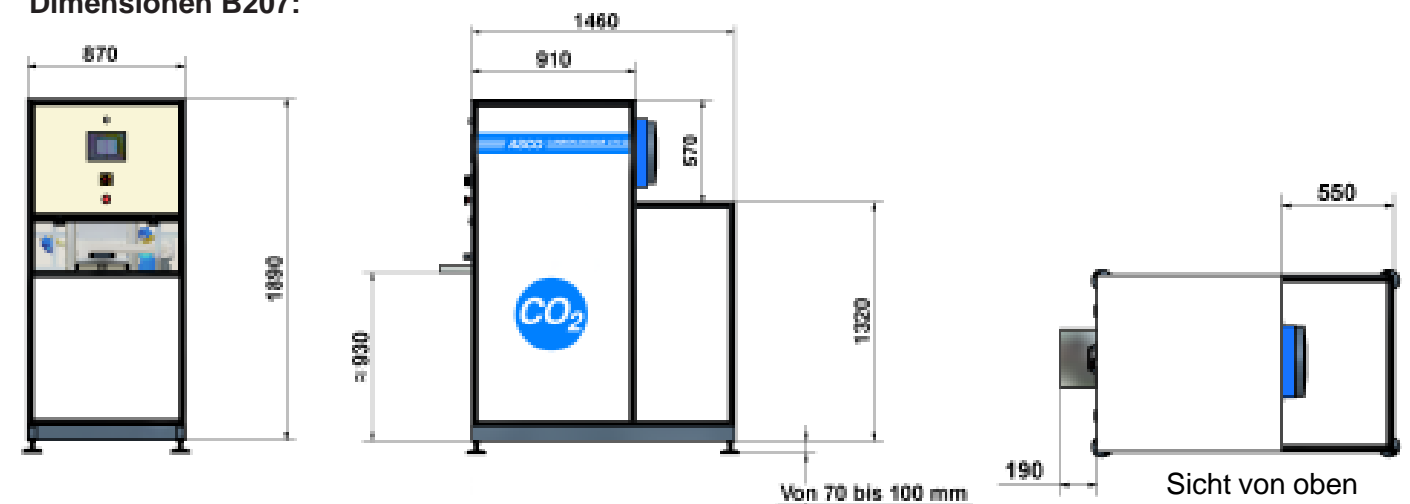

- CO2-Quelle** CO2-Lagertank, Flüssig-Phase (15 - 20 bar)
- Spannung** 400 V, 50 Hz, 3ph, andere Spannungen auf Anfrage erhältlich.
- Verbrauch** 11 kW
- Durchschnittlicher Verbrauch** 8 kW
- Elektrische Leistung** 24 kW
- Garantie** Auf der automatischen Trockeneis-Maschine gewähren wir ein Jahr Garantie (oder 4000 Produktionsstunden) ab Versanddatum / Inbetriebnahme für fehlerhaftes Material oder Ausführung.
Änderungen vorbehalten.

**Das Herstellen von Trockeneis-Scheiben war noch nie so einfach!
Besuchen Sie unser Demonstrations-Zentrum in Romanshorn / Schweiz.**